

INFRAROT-SÄULEN

INFRAROT-LICHTSCHRANKEN

THERMISCHE DETEKTOREN

LASER

ANWENDUNGEN MIT VMS

SCHOCK-DETEKTION DURCH
GLASFASERKABEL

**Fabriken, Industrie, Gewerbe...
Wir haben die Lösung für Ihre
Freilandüberwachung!**




Numeriplex® II INFRAROT-SÄULEN

- Säulen mit 8-16 IR-Strahlen,
- bis zu 3m Höhe,
- 200m max. Reichweite



- **AUTOMATISCHE AUSRICHTUNG**
BAU-4 ALS OPTION
- **DIGITALE IR-SÄULEN,**
DIE SICH AN DIE
KLIMABEDINGUNGEN
ANPASSEN
(NEBEL, SONNE, REGEN, SCHNEE...)

Infrarot-Lichtschränken SL Serie, 350 + 650 QDM + QDP

- 
- Innovative neue Lichtschranke mit neuem Design
 - Optionale automatische Ausrichtung (BAU-4)
 - Verschiedene Modelle bis zu einer Reichweite von 200m
 - Digitale Version, so wie bei der NUMERIPLEX II - Säule



- **OPTION: STROMVERSORGUNG**
DURCH SOLARPANEL (SBU-4)
 - **ERHÄLTlich AUCH ALS**
FUNKVORBEREITETE VERSION
(REICHWEITE 100M)
- 

BAU-4 Gerät zum automatischen Ausrichten von Optex Lichtschränken

- Ermöglicht eine perfekte Ausrichtung bei einer Reichweite bis zu 200m



- 
- **EINFACHE ANWENDUNG**
 - **BEDARF NUR EINES TECHNIKERS**
 - **ZEITERSPARNIS**




Thermische Detektoren 3D **Marke SIP**

- Reichweite 30, 40, 50 und 100m
- Erhältlich auch als funkvorbereitete Version



- **ERMÖGLICHT DIE THERMISCHE DETEKTION EINZELNER OBJEKTE AUF BIS ZU 100M**
- **EXISTIERT IN IP/POE VERSION KOMPATIBEL MIT ZAHLREICHEN VMS**

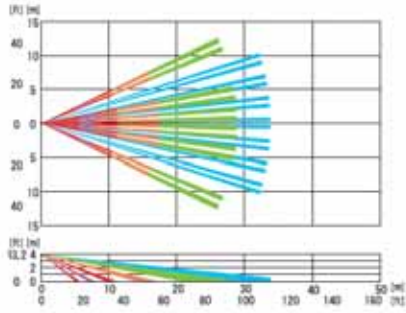

Laser RLS-3060


- Reichweite 60m linear bei 190°
- Bis zu 8 Detektionszonen
- IP kompatibel mit den meisten VMS (siehe unten)



- **FOLGT DEM OBERFLÄCHENRELIEF**
- **VERWENDUNG ALS VIRTUELLE WAND MIT DETEKTIONSFENSTERN**

Besuchen Sie unsere Website um horizontale und vertikale Anwendungsbeispiele zu erhalten:
www.optexsecurity.de


- Beispiel einer horizontalen Installation

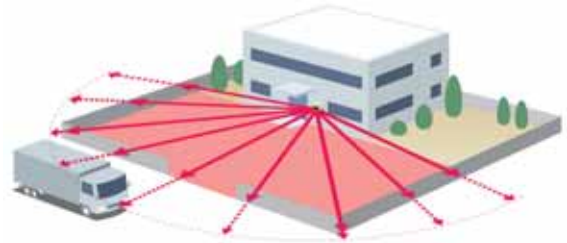

- Beispiel einer vertikalen Installation



VXI-ST / AM

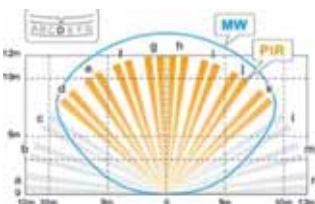

Außenbewegungsmelder **INFRAROT**


- Reichweite bis zu 24 m
- Abdecküberwachung
- Kleintier-Unempfindlichkeit



- **SEHR VERLÄSSLICH**
- **ERHÄLTICH AUCH ALS FUNKVORBEREITETE VERSION**

Mehr Produkte finden Sie auf
www.optexsecurity.de

HX40-AM





IP KOMPATIBILITÄT

www.optex-vms.com



Genetec

AVIGILON
THE BEST EVIDENCE™

exacq
Technologies

Schock-Detektion durch Glasfaser-Kabel

Fiber SenSys
AN OPTEX GROUP COMPANY

- Zonen ab 40m - 5km möglich
- Zentrale kann bis zu 20km weiter weg sein
- IP kompatibel mit den meisten VMS



- **UNEMPFINDLICH GEGENÜBER STROM, BLITZ, SALZ, UV-STRAHLEN UND FEUCHTIGKEIT**
- **SENSIBILITÄT EINSTELLBAR JE NACH ART DES ZAUNES**
- **ATEX-TAUGLICH**

Besuchen Sie unsere
Website
[www.optexsecurity.de/
produkte/
zaunuberwachung](http://www.optexsecurity.de/produkte/zaunuberwachung)



Mehr Produkte auf unserer
Website oder bei Ihrem
OPTEX-Distributor:
www.optexsecurity.de